

Technische Daten Farblichtgerät



Klassisch, Modern, Exklusiv



Deckenbündig



Dampfbadfest

Empfohlene Kabinengröße	bis 3,5 x 3,5 m		
Deckenausschnitt	kein Ausschnitt	345 x 255 mm	kein Ausschnitt
Abmessungen	361 x 266 x 35 mm		
Gewicht	ca. 950 g (Erle)	ca. 920 g	ca. 620 g
Helligkeit	Rot: typ. 365 lm; Orange: typ. 460 lm; Gelb: typ. 360 lm; Grün: typ. 245 lm; Türkis: typ. 260 lm; Blau: typ. 70 lm; Violett: typ. 360 lm; Weiß: typ. 345 lm;		
Holzart	Erle, Zeder, Abachi, Wenge	Erle, Abachi	kein Holzrahmen
Homogene Leuchtfläche	ja		
Pastellfarbtöne	ja		
Unsichtbare Montageschrauben	ja	ja	nein
Umgebungstemperatur	0 ... 125°C (dauerhitzebeständig)		
LED-Lebensdauer	typ. 30.000 Stunden		
Automatikmodus	Intervalldauer frei programmierbar (10 s ... 4 h)		
Zustandsspeicher	Betriebsmodus (Einzelfarbe/Automatik), Farbe, Helligkeit		

Technische Daten Netzteil

Abmessungen	75 x 34 x 43 mm
Gewicht	ca. 160g
Eingangsspannung	90 ... 264 V _{AC}
Leistungsaufnahme	max. 34 W
Kabellänge	1,80 m
Umgebungstemperatur	0 ... 40°C

Bestellschlüssel:

FL2000F + **R1** + **Erle**

● **Leuchtelement:** Modell FL2000
inkl. Netzteil

● **mit Holzrahmen:** R1 = klassisch,
R2 = deckenbündig, R3 = modern,
R4 = exklusiv, ohne = dampfbadfest

● **Holzart**

Bestellbeispiele:

FL2000F+R4 Abachi/Wenge

FL2000 mit Rahmen Exklusiv in Abachi/Wenge

FL2000F

FL2000, ohne Holzrahmen

Steuerungsoptionen:

Informieren Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten!



Wandfernbedienung



DMX-Interface



Funkfernbedienung



Fasel-Interface

www.collaxx.com

collaxx[®]
relaxing colours

collaxx-Farblichtgeräte sind durch zahlreiche nationale und internationale Patente geschützt: DE 20 2009 011 688 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 690 U1 2010.02.11, DE 20 2009 011 691 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 694 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 698 U1 2010.01.14, 00 688 5081 29/01/2009, 00 820 0801 13/11/2009, 00 118 7462-0001 23/12/2009, 00 118 7462-0002 23/12/2009, 00 964 564-0001 25/06/2008, 00 964 564-0002 25/06/2008, 00 964 564-0003 25/06/2008, 00 964 564-0004 25/06/2008, 00 193 7855 25/10/2011, AT 509 822 A1 2011-11-15, AT 11 226 U1 2010-06-15, AT 11 503 U1 2010-11-15, AT 11 504 U1 2010-11-15, AT 11 705 U1 2011-03-15, AT 11 762 U1 2011-04-15.

© mse elektronik ombh. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

... wie *Farben* die
Menschen
berühren.



FL2000



*Farblichtgerät für
Sauna und Infrarotkabine*

- Für Kabinen bis 3,5 x 3,5 m
- 90 Power-LEDs von Osram
- Unsichtbare Montage
- Perfekt homogene Leuchtfläche
- Verschiedene Holzarten und Designs

Unglaublich vielseitig im Design.

exklusiv

modern

klassisch

deckenbündig

dampfbadfest



Exklusiv

... den besonderen Akzent setzen.

Die edle Kombination aus zwei aufeinander abgestimmten Hölzern erzeugt einen einzigartigen Blickfang!



In Abachi/Wenge
oder Wenge/Abachi



Modern

... zeitlose Eleganz.

Unser Neuzugang setzt durch die markante Erscheinung einen modernen Akzent in Ihrer Kabine.

In Hemlocktanne oder
Erle erhältlich



Klassisch


... bewährtes Design.

Durch die sanft abgerundeten Kanten fügt sich unser Klassiker harmonisch in Ihre Kabine ein.

In Erle, Abachi
oder Zeder erhältlich




Mit den gewohnten collaxx-Vorteilen:

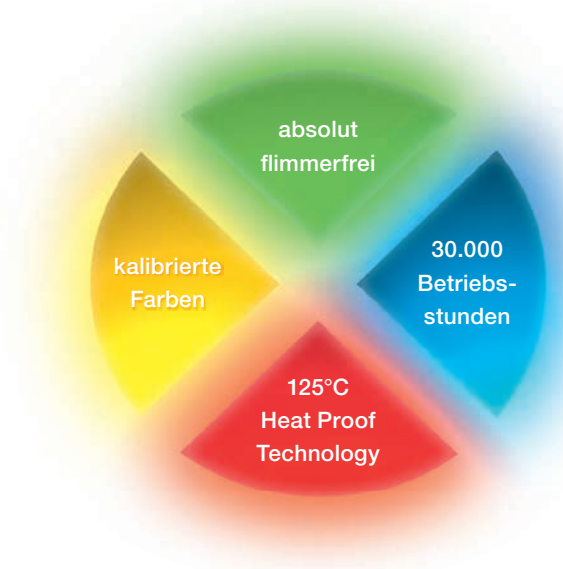

... perfekte Integration.

Mit nur 3,5 mm Vorsprung fügt sich die deckenbündige FL2000 praktisch nahtlos in die Kabinendecke ein.


Ein großzügig ausgelegter Überlappungsbereich ermöglicht auch dem ungeübten Heimwerker einen problemlosen Einbau.

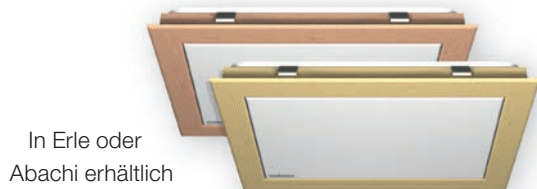

Kombinierbarkeit

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Alle collaxx-Farblichtgeräte sind beliebig miteinander kombinierbar.

Montage

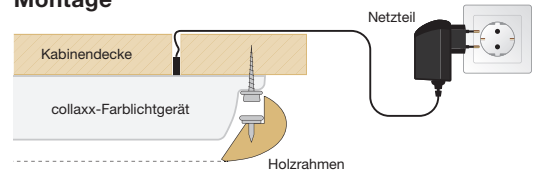

In wenigen Schritten zur absoluten Entspannung.

Ideal zum Nachrüsten:

Einfache Montage durch 4 Schrauben.

Deckenbündig



Dampfbadfest

Wasserfest.

Mit der wasserfesten FL2000 müssen Sie auch in Ihrem Dampfbad nicht auf das intensive Farberlebnis von collaxx verzichten.



ohne Holzrahmen

